



## Hornos


### Tubopan 2c

La principal característica del horno TUBOPAN 2C de pisos de tubos anulares es el sistema de calentamiento a través de una espesa red de tubos de circuito cerrado en los cuales circula el vapor.

Las cámaras de cocción están envueltas en su conjunto por tubos anulares mientras que el cielo y la suela son calentados independientemente por los propios tubos. Éstos son más compactos hacia la boca para garantizar una perfecta y uniforme cocción del pan.

Principales características:

- Estructura en acero inoxidable.
- Suela refractaria de piedra.
- Vaporizadores colocados longitudinalmente sobre los tubos.
- Alimentación para funcionar con quemador de gas o gasoil.

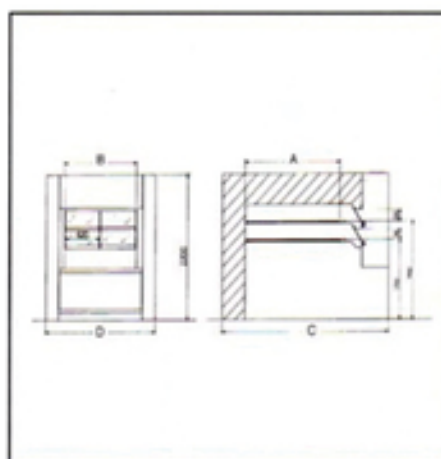

MODELO MODÈLE MODEL	SUP. COCC. SURF. COUS. BAK. SUR.	N° PISOS N. CHAMBRES N. CHAMBERS	N° PUERTAS POR CAMARA N. PORTES POUR CHAMBRE N. OF DOORS FOR CHAMBER	DIMENSIONES INTERNAS DIMENSIONS INTERIEURES INSIDE DIMENSIONS		DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONS EXTERIEURES OUTSIDE DIMENSIONS	
				A	B	C	D
TUBOPAN 2C/2PKC	4.10	2	2	1.660	1.240	2.905	1.880
TUBOPAN 2C/2PC	4.70	2	2	1.925	1.240	3.170	1.880
TUBOPAN 2C/2PM	5.40	2	2	2.190	1.240	3.435	1.880
TUBOPAN 2C/2PL	6.10	2	2	2.455	1.240	3.700	1.880
TUBOPAN 2C/2PKL	6.70	2	2	2.720	1.240	3.965	1.880
TUBOPAN 2C/3PKC	6.10	2	3	1.660	1.860	2.905	2.500
TUBOPAN 2C/3PC	7.10	2	3	1.925	1.860	3.170	2.500
TUBOPAN 2C/3PM	8.10	2	3	2.190	1.860	3.435	2.500
TUBOPAN 2C/3PL	9.10	2	3	2.455	1.860	3.700	2.500
TUBOPAN 2C/3PKL	10.10	2	3	2.720	1.860	3.965	2.500
TUBOPAN 2C/4PKC	8.20	2	4	1.660	2.480	2.905	3.120
TUBOPAN 2C/4PC	9.50	2	4	1.925	2.480	3.170	3.120
TUBOPAN 2C/4PM	10.80	2	4	2.190	2.480	3.435	3.120
TUBOPAN 2C/4PL	12.10	2	4	2.455	2.480	3.700	3.120
TUBOPAN 2C/4PKL	13.40	2	4	2.720	2.480	3.965	3.120