



TECNOFRIAS, S.L.



horno de convección

heiss-umluftofen
forno termoventilato

Eigenschaften

- Robuster Ofen.
- Aus Edelstahl.
- Wärmedämmendes Doppelfenster.
- Digitale Bedienung.
- Beschwadung und Einwirkzeit einstellbar.
- Untergestell, Dunstabzugshaube und Gärraum separat erhältlich.
- Manueller Dampfschlüssel.




Características

- Horno robusto.
- De acero inoxidable.
- Cristal doble termorefectante.
- Control digital.
- Vapor y tiempo de aplicación ajustables.
- Base, campana y cámara de reposo disponibles por separado.
- Válvula de descarga de vapor manual.

Caratteristiche

- Forno robusto.
- In acciaio inox.
- Porta con doppio vetro anticalore.
- Pannello di comando digitale.
- Regolazione di umidificazione e tempo di esposizione.
- Supporto, presa d'estrazione e cella di lievitazione disponibili separatamente.
- Valvola manuale di evacuazione di vapore.



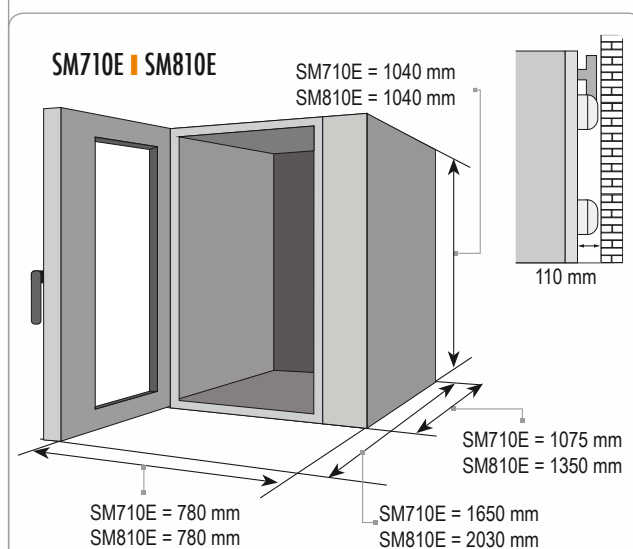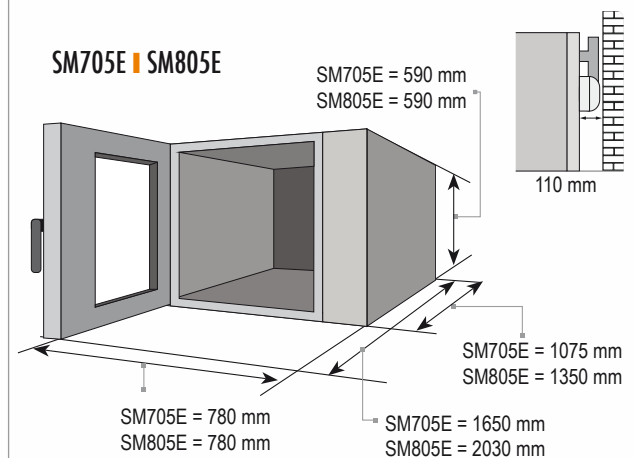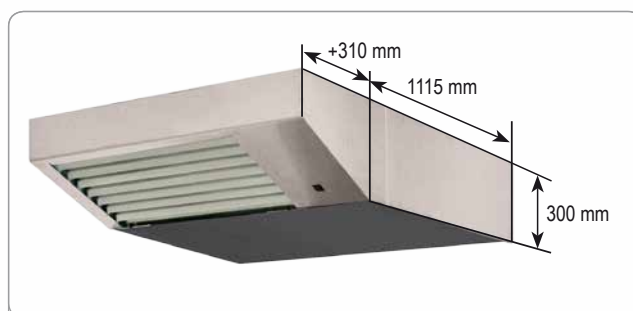

MODEL	SM-705E	SM-710E	SM-805E	SM-810E
LEISTUNG POTENCIA POTENZA	9 kW	18 kW	10 kW	19,5 kW
NETTOGEWICHT MIT UNTERGESTELL PESO NETO CON BASE PESO NETTO CON SUPPORTO	175 kg	200 kg	195 kg	220 kg
BLECHE BANDEJAS TEGLIE	5 x 40/60	10 x 40/60	5 x 40/80	10 x 40/80
OPTION UNTERGESTELL UND ABZUGSHAUBE BASE Y CAMPANA OPCIONALES OPZIONE SUPPORTO E CAPP	✓	✓	✓	✓
SPANNUNG VOLTAJE TENSIONE	220 - 380V 3Ph 50Hz			

GÄRRaum FERMENTADOR CELLA DI LIEVITAZIONE	SM-716F	SM-716FB
LEISTUNG POTENCIA POTENZA	900 W	900 W
ABMESSUNGEN DIMENSIONES DIMENSIONI		
Breite - ancho - larghezza	780 mm	780 mm
Tiefe - fondo - profondità	1065 mm	1400 mm
Höhe - altura - altezza	1055 mm	1055 mm
BLECHE BANDEJAS TEGLIE	16 x 40/60	8 x 40/80
SPANNUNG VOLTAJE TENSIONE	220V 1Ph 50Hz	220V 1Ph 50Hz

MODEL	SM-705E	SM-710E	SM-805E	SM-810E
LEISTUNG POTENCIA POTENZA	9 kW	18 kW	10 kW	19,5 kW
NETTOGEWICHT MIT UNTERGESTELL PESO NETO CON BASE PESO NETTO CON SUPPORTO	175 kg	200 kg	195 kg	220 kg
BLECHE BANDEJAS TEGLIE	5 x 40/60	10 x 40/60	5 x 40/80	10 x 40/80
OPTION UNTERGESTELL UND ABZUGSHAUBE BASE Y CAMPANA OPCIONALES OPZIONE SUPPORTO E CAPP	✓	✓	✓	✓
SPANNUNG VOLTAJE TENSIONE	220 - 380V 3Ph 50Hz			