



Minimat 64 L

El pequeño horno de convección de panadería para retos importantes

* **Máximo rendimiento en un espacio reducido**



EL HORNO DE PANADERÍA

- **APLICACIÓN:** El horno de convección más pequeño de WIESHEU necesita muy poco espacio para su instalación. Con depósito de agua opcional para uso móvil
- **CORRIENTES:** Ventilador con dirección de giro a la derecha e izquierda y equipado con control inteligente para lograr resultados de horneado uniformes
- **MANEJO:** El Minimat puede manejarse de forma fácil y segura después de una breve instrucción
- **LUGAR DE INSTALACIÓN:** El horno de panadería se puede emplear de forma flexible. Su fuerza reside donde hay poco espacio. Gracias al bloqueo de seguridad también se puede instalar en la zona de clientes
- **HUMIDIFICACIÓN POR TUBOS:** Producción de vapor rápida con el nivel correcto de vapor
- **MÓDULO INSERTABLE:** Carga rápida en 3 o 5 bandejas por cámara en inserción transversal

OPCIONES

Rueda de ventilador	Con una o dos velocidades del ventilador
Suministro de agua	Depósito o conexión fija de agua
Puerta	Bisagra a la derecha o a la izquierda. Bloqueo de seguridad
Seguridad	Bloqueo de seguridad de la puerta para la instalación en la zona de clientes
Montaje modular	Posibilidad de ampliar la capacidad en cualquier momento

POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

- Con todos los hornos de panadería Minimat 64
- Campana de extracción de aire con condensador completamente automático y controlable
- Bastidor inferior con patas
- Armario de fermentación de acero inoxidable con puertas, sobre ruedas
- Bandeja



CONTROLES

Manual



- Tecla Conexión/Desconexión
- Tecla Humidificación manual
- 2 velocidades del ventilador
- Botón giratorio Temporizador
- Botón giratorio Ajuste de temperatura
- Modelo: Formato transversal
- Color: plata
- Rango de temperatura: 30 – 250 °C

Comfort



- Panel frontal de cristal con rueda de deslizamiento como tecla táctil
- Diagonal de pantalla de 3,2"
- 32 programas con 20 pasos cada uno
- Inicio automático preprogramable
- °C o °F
- 2 idiomas y símbolos
- 2 velocidades del ventilador
- Programación a través de puerto USB

DETALLES TÉCNICOS

Minimat 64 L

Nº art. X1220

5 x 600 x 400

80

760 x 771 x 745

Cantidad de niveles de bandejas x dimensiones de bandeja (mm)

Distancia entre bandejas (mm)

Medida exterior con tuberías (Ancho x Profundidad x Altura en mm)

Valores de conexión

Red
Frecuencia
Consumo de corriente
Potencia de conexión

400 V 3/N/PE
50 Hz/60 Hz
11,3 A
7,8 kW

Peso (kg)/con depósito

89,5/91

Presión de agua (kPa)

150 – 250

Capacidad máxima de productos horneados por bandeja (p.ej. panecillos): 15 con masa fresca. 18 con unidades de masa precocinadas.

DIBUJOS TÉCNICOS





Vista delantera

Vista lateral

Vista trasera

Vista superior

Minimat 64 L Nº art. X1220

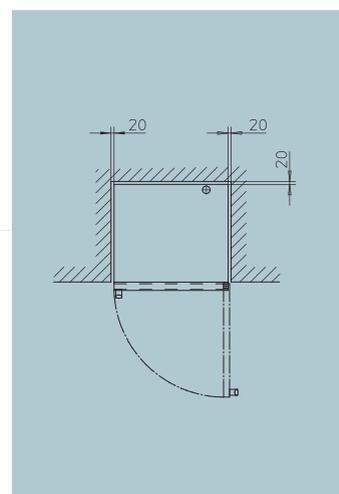

1 Salida de aire 50 mm 2 Conexión corriente 3 Conexión agua 3/4" 4 Salida