

EXTERIOR

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco
- Cristal recto frontal y costado securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo lacado
- Respaldo trasero en chapa plastificada
- Decoración frontal con iluminación LED

INTERIOR

- Plano de exposición en acero tratado epoxi poliéster
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estantes
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

EXTERIOR

- White compac quartz worktop
- Flat front and sides tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Water resistant frontal and decoration DM lacquered
- Stainless steel plastified rear panel
- LED lighting frontal decoration

INTERIOR


- Epoxi polyester steel coated exhibition area
- Upper profile LED lighting
- LED lighting shelves
- Anodized aluminium profile glass support structure

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperature

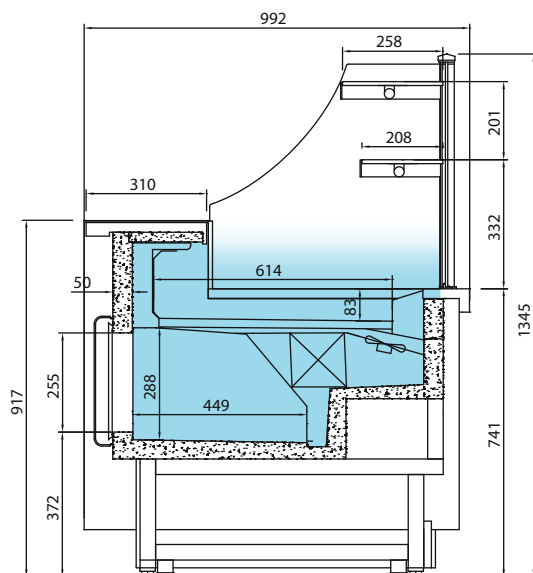

VMG 12 B

MODELOS MODELS	→ ↑ ↗ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	↗ Costados Sides (mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Eléctrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Puertas Doors	📏 Superficie exposición (m²)	📏 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T ^{RA} (25°C)	🧊 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	☁️ Clase climática
VMG 9 R	938x990x1345	60+60	738	220/50	103	1	0,6	2	1/2	11,8	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 12 R	1250x990x1345	60+60	988	220/50	138	2	0,8	2	5/8	15,8	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 12 B	1250x990x1345	60+60	738	220/50	138	2	0,8	2	1/2	15,8	Forzada Forced	+7°C/+12°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 15 R	1562x990x1345	60+60	988	220/50	138	2	0,8	2	5/8	15,8	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 18 R	1875x990x1345	60+60	1263	220/50	206	3	1,1	2	1	20,2	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 25 R	2500x990x1345	60+60	1495	220/50	275	4	1,5	2	1 + 1/6	23,9	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.



VMG 12 R



VMG 18 R
(Nogal / Walnut)




VMG 9 R




VMG 12 R




VMG 12 B



VMG 15 R



VMG 18 R



VMG 25 R

Ángulos Frio Ventilado Modular Euro Línea Magnus

Refrigerated Corners Modular Display Cases Magnus Euro Line

EXTERIOR

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco
- Cristal recto frontal y costado securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo lacado
- Respaldo trasero en chapa plastificada
- Decoración frontal con iluminación LED

INTERIOR

- Plano de exposición en acero tratado epoxi poliester
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estantes
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada
- Bandeja evaporativa doble por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche

EXTERIOR

- White compac quartz worktop
- Flat front and sides tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Water resistant frontal and decoration DM lacqued
- Stainless steel plastified rear panel
- LED lighting frontal decoration

INTERIOR


- Epoxi polyester steel coated exhibition area
- Upper profile LED lighting
- LED lighting shelves
- Anodized aluminium profile glass support structure

INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

REFRIGERATION


- Forced air refrigeration system
- Stainless steel evaporative double trays first by host gas second by electrical resistance
- Control of the final defrost temperatura

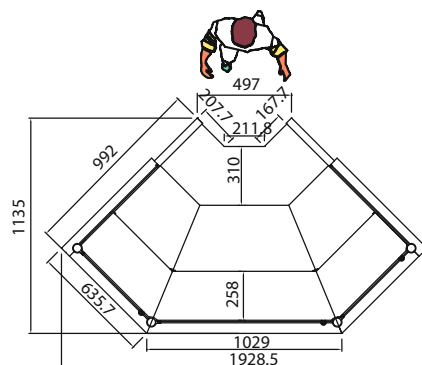


VMG 90 AA R

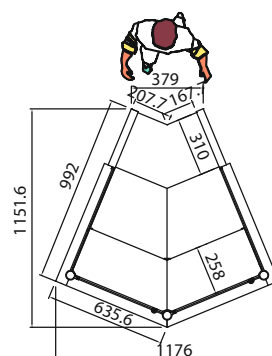


VMG 45 AA R

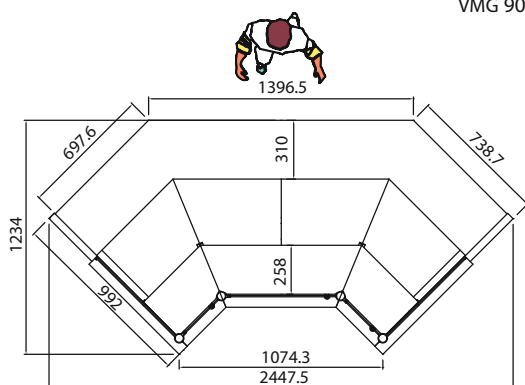

VMG 90 AC R

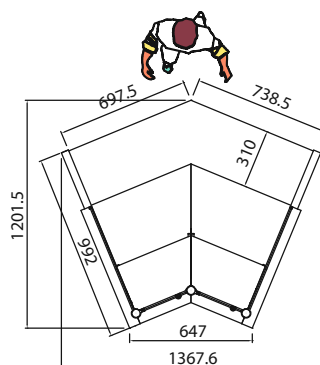

VMG 45 AC R



VMG 90 A RR

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides (2l)(mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T TM (25°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	Clase climática
VMG 90 AA R	1365x990x1345	60+60	988	220/50	-	-	0,9	2	5/8	15,8	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 90 AC R	1750x990x1345	60+60	1060	220/50	-	-	1,2	2	3/4	17,0	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 90 A RR	1365x990x1345	60+60	1060	220/50	-	-	1,1	2	3/4	17,0	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 45 AA R	1180x990x1345	60+60	662	220/50	-	-	0,8	2	3/8	10,6	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)
VMG 45 AC R	1365x990x1345	60+60	738	220/50	-	-	0,9	2	1/2	11,8	Forzada Forced	+4°C/+8°C	Automático Automatic	Digital	R 404 A	3 (+25°C 60%HR)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


Ángulos Frio Ventilado Modular Euro Línea Magnus
Refrigerated Corners Modular Display Cases Magnus Euro Line



VMG 90 AA R



VMG 45 AC R

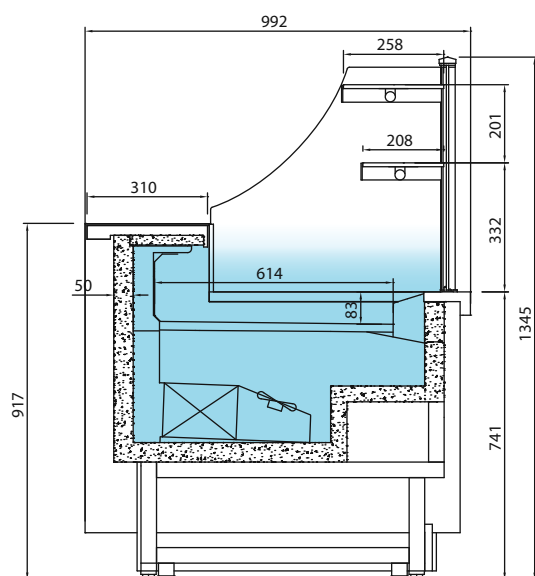

VMG 90 A RR



VMG 90 AA R



VMG 90 AC R



VMG 90 A RR



VMG 45 AA R



VMG 45 AC R

Neutra (Panera) Modular Euro Línea Magnus

EXTERIOR

- Encimera de trabajo en compac quartz blanco
- Cristal recto frontal y costado securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo lacado
- Respaldo trasero en chapa plastificada
- Decoración frontal con iluminación LED

INTERIOR

- Plano de exposición en madera
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estantes
- Estructura soporte cristales en perfil de aluminio anodizado
- Cajón recoge migas

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

Neutral Modular Display Cases Magnus Euro Line

EXTERIOR


- White compac quartz worktop
- Flat front and sides tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Water resistant frontal and decoration DM lacqued
- Stainless steel plastified rear panel
- LED lighting frontal decoration

INTERIOR

- Wood exhibition area
- Upper profile LED lighting
- LED lighting shelves
- Anodized aluminium profile glass support structure
- Drawer gathers crumbs

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

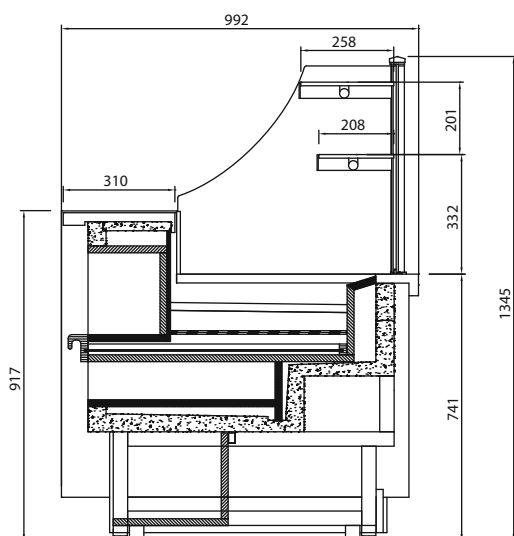

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxHxH (mm)	↗ Costados Sides (2)(mm)	⚡ Potencia Power (W)	⚡ Eléctrica Electrical (V/Hz)	📦 Capacidad Capacity (L)	🚪 Puertas Doors	📖 Superficie exposición (m ²)	📖 Estantes Shelving	🔧 Compresor Compressor (HP)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)	💧 Evaporación Evaporation	🌡️ Régimen T °C (25°C)	🔧 Desescarche Defrost	🕒 Control Control	❄️ Refrigerante Refrigerant	☁️ Clase climática
VMG 9 P	938x990x1345	60+60	24	220/50	-	-	0,6	2	-	0,4	-	-	-	-	-	-
VMG 12 P	1250x990x1345	60+60	30	220/50	-	-	0,8	2	-	0,5	-	-	-	-	-	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Calle San Cesáreo, 14 · 28021 Villaverde Alto · Madrid · Tel: **917 950 862** · Fax: **917 961 287** · Email: **clientes@cmfrias.com**

www.tecnofrias.es



VMG 12 P



VMG 9 P




VMG 12 P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Encimera de trabajo y apoya bolsos en compac
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca
- Decoración frontal con iluminación LED

TECHNICAL FEATURES


- Worktop and supports handbags in compac cuartz
- Base of enameled steel tubo
- DM water resistant decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood
- LED lighting frontal decoration

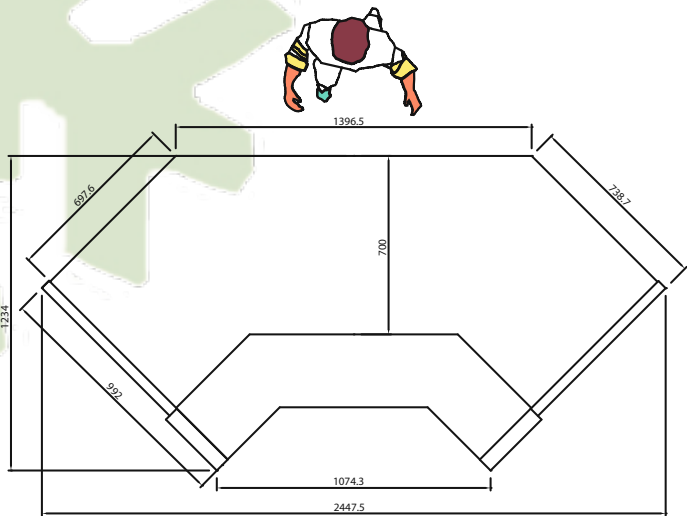


VMG90ACM

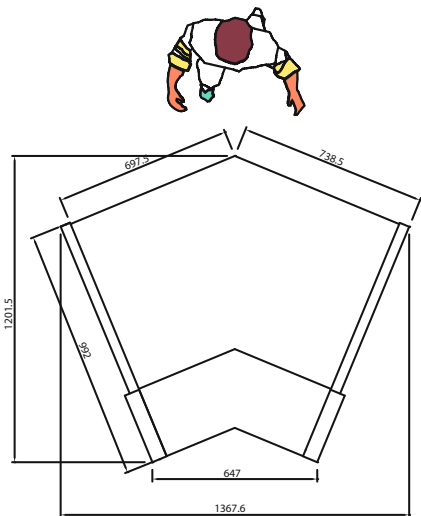

VMG45ACM

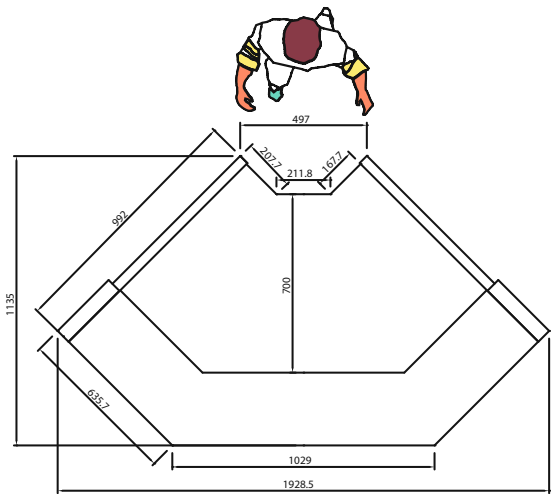

VMG90AAM

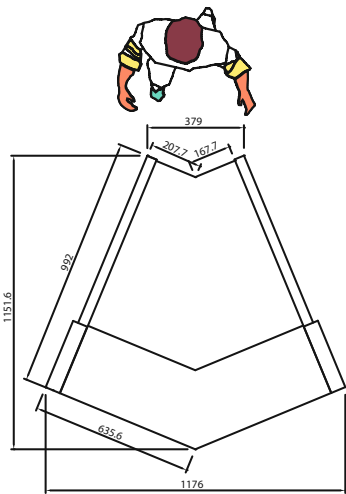

VMG45AAM

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensions sin costados Dimensions without sides LxFxH (mm)	▬ Costados Sides (2)(mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚠ Eléctrica Electrical (V/Hz)	🛒 Consumo Consumption (kWh/24h)
VMG 90 AA M	1365x990x920	60+60	7	220/50	0,1
VMG 90 AC M	1750x990x920	60+60	10	220/50	0,2
VMG 45 AA M	1180x990x920	60+60	5	220/50	0,1
VMG 45 AC M	1365x990x920	60+60	7	220/50	0,1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.




VMG 90 AA M



VMG 45 AA M
(Wenge / Wenge)




VMG 90 AA M



VMG 90 AC M



VMG 45 AA M




VMG 45 AC M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Encimera de trabajo y apoya bolsos en compac
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca
- Decoración frontal con iluminación LED

TECHNICAL FEATURES


- Worktop and supports handbags in compac cuartz
- Base of enameled steel tubo
- DM water resistant decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood
- LED lighting frontal decoration




VMG9C



VMG12M

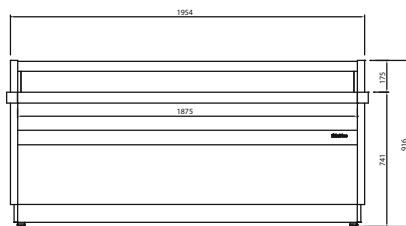


VMG18M




VMG 12 M
(Nogal / Walnut)

MODELOS MODELS	→ ↗ ↑ Dimensiones sin costados Dimensions without sides LaF&H (mm)	↖ Costados Sides (2)(mm)	⏻ Potencia Power (W)	⚡ Eléctrica Electrical (V/Hz)	🛒 Consumo Consumption (kW/24h)
VMG 9 C	938x990x920	60+60	5	220/50	0,1
VMG 12 M	1250x990x920	60+60	7	220/50	0,1
VMG 18 M	1875x990x920	60+60	10	220/50	0,2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
We reserve the right to change specifications without prior notice.



VMG 9 C



VMG 12 M



VMG 18 M



Decoración lacada ·



RAL 3003
Granate
Maroon



RAL 3001
Rojo
Red



RAL DESIGN 3504035
Rosa
Pink



RAL 2003
Naranja
Orange



RAL 1018
Amarillo
Yellow



RAL 1001
Beige
Beige



RAL 5015
Azul
Blue



RAL DESIGN 2108025
Celeste
Sky blue



RAL 6002
Verde oscuro
Green dark



RAL DESIGN 1107060
Pistacho
Pistachio



RAL 4007
Violeta
Violet



RAL 9016
Blanco
White



RAL 9017
Negro
Black



Nogal
Walnut



Wenge
Wenge

ACABADOS POR MÓDULO	LACADO FRONTAL + COSTADOS	NOGAL / WENG
VBC 9	(DFCVMDVBC)	Standard
VBC 12	(DFCVMDVBC)	Standard
VBC 15	(DFCVMDVBC)	Standard
VBC 18	(DFCVMDVBC)	Standard
VBC 25	(DFCVMDVBC)	Standard