



TECNOFRIAS, S.L.



Máquina auxiliar

Cortadoras de fiambre


Características:

- Carro, bandeja de corte, protector de cuchilla en aluminio protegido contra oxidación.
- Selección del espesor de lonchas con mango graduado.
- Cuchilla circular de 220, 250, 275, 300 y 350, realizadas en acero inoxidable de gran resistencia.
- Interruptores estancos con protección.
- Transmisión por correa
- Afilador incluido fijo con seguridad mecánica.
- Patas regulables.
- Limpieza rápida dentro del conjunto.
- Base cerrada.

MODELOS CEA

- Interruptor luminoso con centralita de seguridad.
- Protector sobre el plato y sujeta-mercancías.
- Anillo fijo de protección de la cuchilla.



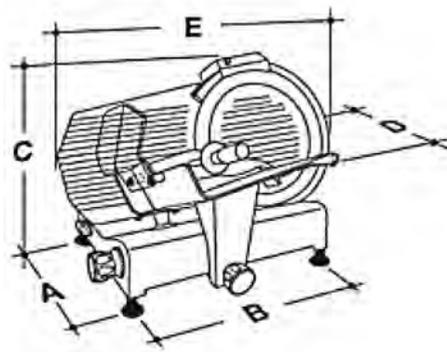

DESCRIPCIÓN	CORTADORAS DE FIAMBRE							
	Mod.220/S 220/CEA	Mod.250/S 250/CEA	Mod.275/S	Mod.300/S 300/CEA	Mod. 22GS	Mod. 25GS	Mod. 350 CEA	
Potencia (W)	140	140	150	230	140	140	400	
Alimentación (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	
Transmisión	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	
Diámetro de cuchilla (mm)	220	250	275	300	220	250	350	
Espesor lonchas (mm)	De 0 a 15	De 0 a 15	De 0 a 15	De 0 a 15	De 0 a 15	De 0 a 15	De 0 a 15	
Capacidad de corte (mm)	210x155	210x175	230x190	245x220	230x165	230x185	290x255	
Carro (mm)	245	245	255	270	255	255	310	
Peso (Kg)	15	15,5	16,5	24	13	14	36	
Dimensiones Emb. (mm)	480x530x390	480x530x390	490x550x450	530x630x480	480x530x390	480x530x390	740x570x510	
DIMENSIONES	A (mm)	260	260	263	315	263	263	385
	B (mm)	400	400	415	455	415	415	540
	C (mm)	355	365	375	420	335	365	480
	D (mm)	400	410	410	480	363	363	515
	E (mm)	425	475	505	570	448	480	680

Dimensiones Ext. (mm) / Ext. Dimensions (mm) / Dimension Ext. (mm) - Dimensiones cámara (mm) / Dim. interior (l) / Dim int. - Puerta / Door / Porte - Tª máx (°C) / Temp. max (°C) / max Temp. (°C) - Alimentación / Power (V/Hz) / alimentation (V/Hz) - Potencia (W) / Power (W) / Puissance (W) - Peso Bruto-Neto (Kg) / Gross-Net Weight / Poids Brut-Net - Vol. Emb. (m3) / Packing Vol. (m3) - Volume Embalé (m3)